

[uPVCウィンドウ]

IsoPlus

IsoPlusは最新のモデルです。

高い断熱性、高強度、そして高い安全性にもかかわらず価格はリーズナブル。
だからお客様のデザインに沿って、高性能の窓が自由にお使いいただけます。

スリムな強さ

76mm厚の枠はスリムでも必要なエネルギー効率を満たすには十分。細分化された中空層は高い断熱、遮音性能を発揮。強固さはここまでスマートになれる。

繊細でも高い耐久性

エレガントなIsoPlusは強固さのお手本。小窓でもスチール補強が入ることで、長期間に渡り耐久性を確保します。

断熱性能と遮音性能


IsoPlusは複数のシールと考え抜かれた中空層の配置により、風やほこり、雨、音を効果的に遮断します。熱は室内に留まります。
それゆえ、優美さと断熱性とを兼ね備えているのです。

デザインはモダンでも、クラシックでも

IsoPlusは沢山の色と木調のバリエーションだけでなく、外と内で別々のデザインを選択することができるため、モダンなデザインにも、クラシックデザインにも必ず調和できます。

本物と見間違えるクオリティ

UNILUXの樹脂窓は、針葉樹でも広葉樹でも、本物そっくりな木の表情を出すことが出来ます。




妥協しないエネルギー効率性の追求

UNILUXの製品は現在の最高等級レベルのエネルギー基準を満たしています。
強固な窓枠と様々なガラス部材を将来的な基準までも満たすよう研究開発し、冷暖房コスト削減のニーズに確実に貢献しています。UNILUXの取扱いパートナー会社で窓によるエネルギー効率を最適化する方法をお尋ねください。

UW VALUE

0.79

W/mK

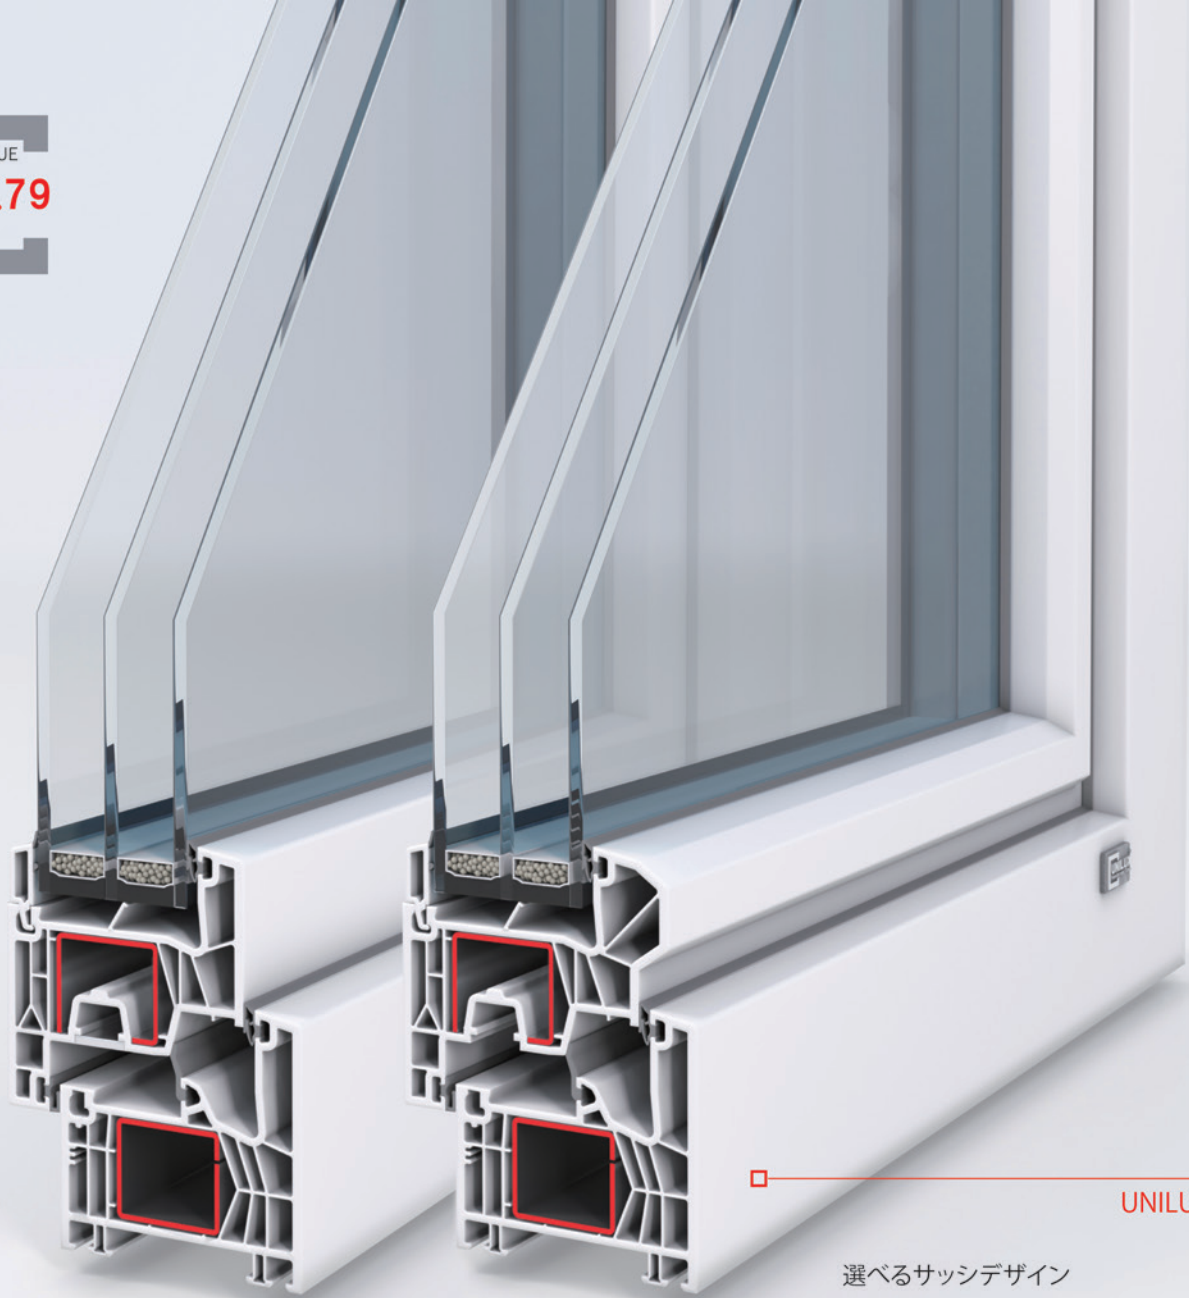

①

②

UNILUX IsoPlus

選べるサッシデザイン

例えば直線的な新築の建物には、①のようなフラットなサッシデザインを、伝統的な建築のリノベーションにはRの付いた②のサッシデザインがお勧めのチョイス。



視覚的な機能

ご要望があれば、明るい色のガラスシールとスペーサーをお選びいただけます。ご選択された色によっては通常よりも窓がより大きく白く見えるようになります。



統合換気システム

オプションの換気システムパーツを使用することで窓を開けずに換気をすることができます。これであれば、空気交換をコンスタントに且つ確実に行えます。



耐久性の高いスチールロックパーツ

UNILUXで自社開発したロックパーツを使用しています。そのため、全ての窓パーツが長期間にわたり高い気密性を保持しながら所定の位置にロックされます。