

UW VALUE
0.8
W/m²K

[リフトスライドシステム]

IsoStar-Alu HS

なめらかなアルミニウム製の外装、耐久性のあるuPVCの内装、さらに至るところにガラスという夢。IsoStar-Alu HSのリフトスライドシステムは、オープンスペースという全く新しい感覚をお客様の住宅にもたらしめます。

製品の優れた品質のおかげで、最大級の自然の脅威でさえ容易にコントロールすることが出来ます。

細部にわたる完璧さ

最高の品質であることに加え、さらに高度な機能が見えない部分に多く隠されています。一例ですが、IsoStar-Aluでは下方に隠れた排水機能と隙間の無いフレームを有し、高い安定性を確保しています。

スチール補強

アルミニウムの外装、uPVCの内装、そして頑丈なスチールインターロッキングコアの組み合わせにより、IsoStar-Alu HSはお客様が求める安定性を提供いたします。それゆえ、優美さと断熱性とを兼ね備えているのです。

最高の状態という美しさ

どのように洗練させるかということですが、IsoStar-Alu HSの場合、幅100mmのフレームが快適なスリムさを生み出しています。さらに、インターロックのロックに融合したカバーが、完璧な美しさを提供します。

温熱環境の向上



トリプルガラスはペアガラスよりも断熱性能が優れています。窓ガラスを追加することで、飛躍的に熱効率が改善します。寒い時期であっても、冷気は室外にとどまり、熱は室内にとどまります。また結露することがないので、すばらしい景色を室内で楽しむことが出来るのです。

シーリングシステム

お財布に優しい省エネルギー性能は、製品の標準機能です。サッシに、最も核となる真ん中のガスケットに補完的に2本の追加ガスケットを加えた全天候型システムを組み込むことで、省エネルギー性能の向上を実現しました。これらの部材は耐久性の高い最先端の成形シリコンを材料として創られています。

妥協しないエネルギー効率性の追求

UNILUXの製品は現在の最高等級レベルのエネルギー基準を満たしています。チャンパーフレームが周辺の熱の移動を減らすことで断熱性を保持し、冷暖房の節約に役立ちます。UNILUXの取扱いパートナー会社で窓によるエネルギー効率を最適化する方法をお尋ねください。

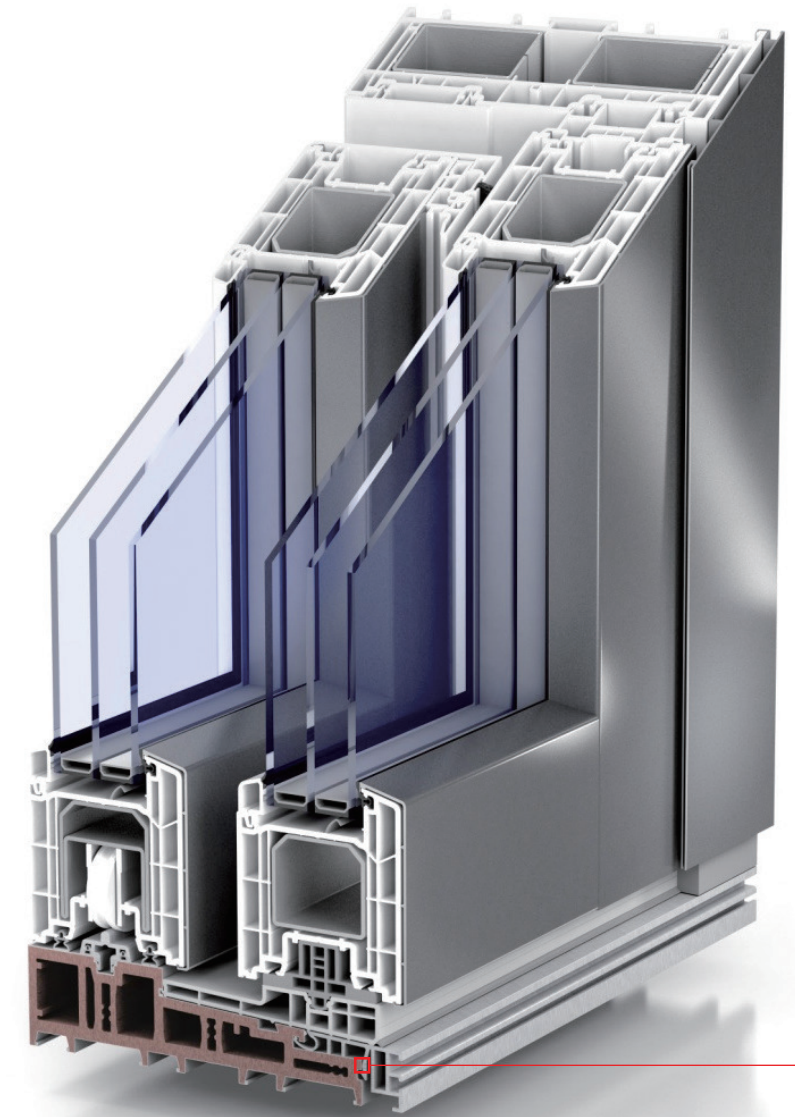

UNILUX IsoStar-Alu HS



軽くて滑らかな開閉

非常にスリムなアルミニウムレールは、ボールベアリングローラーのおかげで最高に滑らかなすべりを生み出します。



印象的なデザイン

「堅牢」でも「巨大」である必要はありません。IsoStar-Alu HSのパネル厚は一般的なサッシのおよそ2倍にあたる88mmであり、スリムな外観を保ったまま最高クラスの耐風性や耐候性を有しています。



安全な換気

ビルトイン型隙間換気ユニットのおかげで、窓を少しだけ開けた状態あるいは施錠したままでも換気を行うことができます。これにより、防犯上の安全を保持したまま健康に必要な空気の換気を行うことができます。