

## ウートップ® SDヴァリオ




**WÜTOP®**

## 可変調湿気密シート

### 調湿・気密・結露防止・耐久性能

- ポリエスチルフリースと可変ポリアミドの2層構造。
- 作業性UP: シートに基盤目状の印があり、作業を正確かつ迅速に行えます。(10cm×10cm)
- 耐久性: ポリエスチルフリース素材。
- 透湿防水シート「ウートップ® トリオ」(品番: 0681 001 001)、気密テープ「ユラソール®」(品番: 0992 700 050)などとの施工で、気密性と省エネ効率を強化。
- 半透明のためシート裏の目視チェックが容易で施工性にも優れる。
- コストと性能のバランスに優れた可変調湿気密シート。

### 施工例:

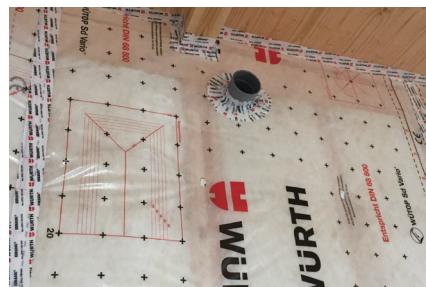

### 製品仕様

商品名	品番
ウートップ® SDヴァリオ	<b>0681 000 148</b>

幅	長さ	面積	重量
1.5m	50m	75m <sup>2</sup>	6.8kg

項目	値
素材	ポリエスチル、ポリアミド
施工重量/m <sup>2</sup>	85g
透湿抵抗値可変幅 / (m <sup>2</sup> · s · Pa/ng)	0.25-5m/0.001261~0.025230
防水性能	W1
耐引き裂き伝播 (横方向)	50N
耐引き裂き伝播 (縦方向)	50N
横方向引張力/50mm	116N
縦方向引張力/50mm	128N
耐熱温度	-40 ~ +80°C

### 用途:

屋根、壁、床など。古い建物の改築時、新築建物など（極端に湿度の高い室内には適しません。）