

## ウートップ® フラッシングシート

## 高耐久フラッシングシート





### 製品仕様

商品名	品番
ウートップ フラッシングシート	<b>0681 000 225</b>

幅	長さ	面積	重量	厚さ
0.5m	50m	25m <sup>2</sup>	170g/m <sup>2</sup>	0.62mm

項目	値	規格
素材	ポリプロピレン	
つづり針保持強さMD/CMD	横190/縦230	EN 12310-1, EN 13859-1
引張強さMD/CMD	横330/縦230	EN 12310-1, EN 13859-1
透湿抵抗	0.28 m <sup>2</sup> sPa/μg	EN 12572
防水性能	46kPa	JIS A6111
耐火性能	E	EN13501
耐熱温度	-40 ~ 80°C	
耐紫外線性能	12週間	

- 優れた防水性と透湿性能により、漏水と結露を防止する高性能水切りシート
- 用途：窓台、バルコニー笠木、下屋と壁の取り合い部分等
- 特徴：透湿・防水・高耐久・軽量・耐紫外線性能・耐界面活性剤性能
- 軽量で施工性に優れる
- 界面活性剤含浸試験を実施済（3日間含浸で劣化無し）

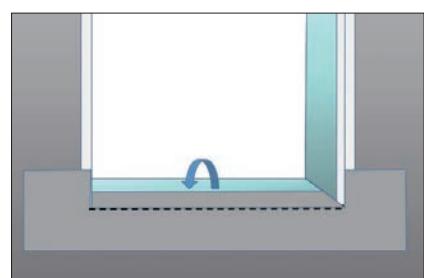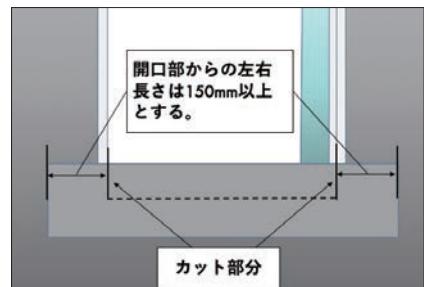

フラッシングシートをカットして折り曲げ貼り付ける。

### 関連商品

商品名	品番
コーナー用気密防水シール 110 x 265mm	<b>0681 115 265</b>
ユラソール® 気密テープ	<b>0992 700 050</b>
ウートップ® WRD接着剤310ml	<b>0893 700 115</b>